ELECRO ENGINEERING

Unit 11, Gunnels Wood Park, Stevenage,
Hertfordshire SG1 2BH
Sales@elecro.co.uk | +44 (0) 1438 749474
www.elecro.co.uk

MADE IN ENGLAND

EVOLUTION 2

ПОЛНОСТЬЮ ТИТАНОВЫЙ

нагреватель от Elecro, является обновленной версией Evolution. Он обеспечивает эффективность, безопасность и, прежде всего, надежность, позволяя без особых усилий нагревать ваш бассейн или спа до желаемой температуры.

ФУНКЦИИ

- Десять вариантов мощности от 1 кВт до 24 кВт
- Простая установка, полностью оборудованная и предварительно смонтированная
- Прочная, долговечная конструкция
- Сверхнадежный переключатель потока обеспечивает безопасную работу
- Термостат температуры и датчик перегрева
- Аналоговое управление с дифференциальным управлением 1,2 ° C или цифровое управление с дифференциальным управлением 0,5 ° C и многоязычным дисплеем по выбору
- Компактный, прочный дизайн
- Титановая расходомерная трубка и титановый нагревательный элемент
- Может быть установлен на полу или вертикально на стене
- Vortex, долгий срок службы, технология очистки нагревательных элементов
- 100% эффективность в течение всего срока службы продукта
- Тихая операция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

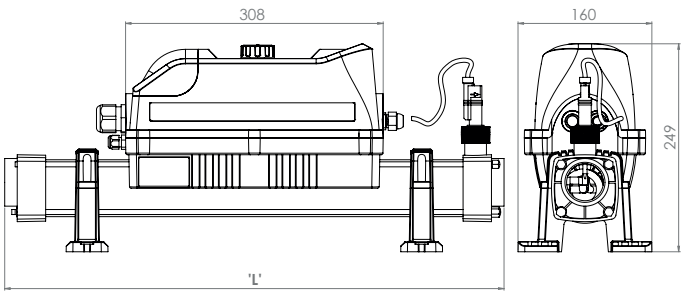

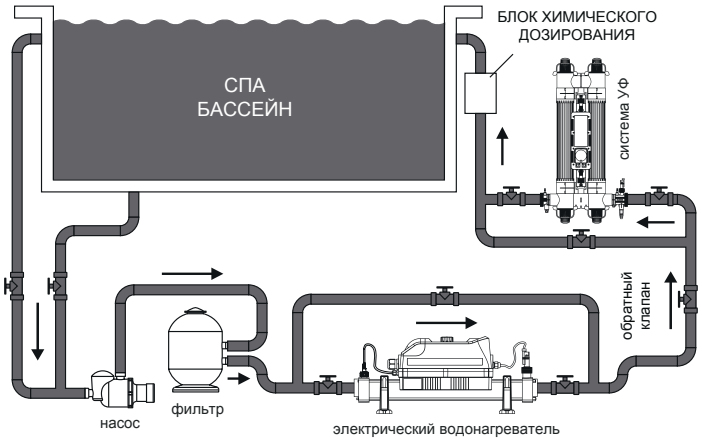

ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ

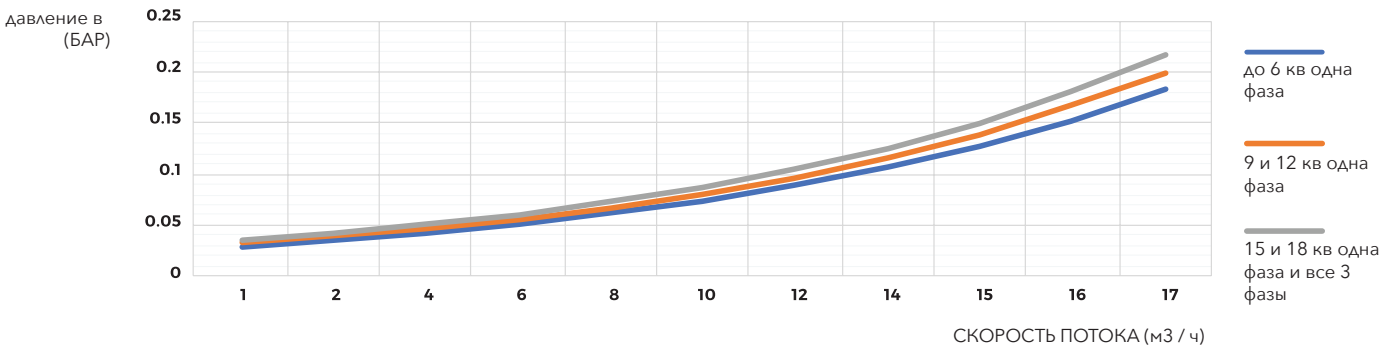

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Однофазный или трехфазный
ТРЕБОВАНИЯ К ПОТОКУ	Минимальный расход: от 2 кВт до 6 кВт, 1 м³ / ч. Минимальный расход: от 9 кВт до 24 кВт, 4 м³ / ч. Максимальный расход: 17 м³ / ч.
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1 класс титана
ТРУБКА ПОДАЧИ	1 класс титана
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ	Аналоговый: 0> 45 ° C (дифференциал 1,2 ° C) Цифровой: 0> 45 ° C (дифференциал 0,5 ° C)
БЕЗОПАСНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	60 ° C (ручной сброс)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА	Геркон с родиевым наконечником и титановой опорой
УПЛОТНЕНИЯ	Высокотемпературные наконечники EPDM специальной формулы, прокладки концевых фитингов TPE
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ	1,5-дюймовая внутренняя резьба BSP поставляется с ступенчатыми штуцерами PVC 1½ ”/ 50 мм для жесткой трубы и со ступенчатыми шлангами 1½” / 1 hose ”для гибкой трубы
РЕЙТИНГ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОПУСКА	IP44
ЧАСТОТА	50/60 Гц
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	Максимум 4 бара
МОНТАЖ	Напольный или настенный монтаж

МОДЕЛИ

220-240В 1-ФАЗНЫЙ	НАГРУЗКА	КОДЫ ПРОДУКТОВ		РАЗМЕР “L”	НЕТТО	ВЕС БРУТТО	ОБЪЕМ
Выходная мощность	Amp	АНАЛОГ	DIGITAL	Мм	кг	кг	M
1-kW	4.5	E2-1-1	E2D-1-1	462	3.93	5.53	0.057
2-kW	8.5	E2-1-2	E2D-1-2	462	3.93	5.53	0.057
3-kW	13	E2-1-3	E2D-1-3	462	3.93	5.53	0.057
4.5-kW	20	E2-1-4	E2D-1-4	462	3.93	5.53	0.057
6-kW	26	E2-1-6	E2D-1-6	462	3.93	5.53	0.057
9-kW	40	E2-1-9	E2D-1-9	462	4.23	5.83	0.057
12-kW	53	E2-1-12	E2D-1-12	462	4.23	5.83	0.057
15-kW	66	E2-1-15	E2D-1-15	462	4.55	6.15	0.057
18-kW	79	E2-1-18	E2D-1-18	462	4.55	6.15	0.057
400 В, 3 ФАЗЫ *							
6-kW	26/8.5	E2-V-6	E2D-V-6	592	4.77	6.37	0.057
9-kW	40/13	E2-V-9	E2D-V-9	592	4.77	6.37	0.057
12-kW	53/18	E2-V-12	E2D-V-12	592	4.77	6.37	0.057
400 В, 3 ФАЗЫ *							
15-kW	22	E2-3-15	E2D-3-15	592	4.55	6.15	0.057
18-kW	26	E2-3-18	E2D-3-18	592	4.55	6.15	0.057
24-kW	35	E2-3-24	E2D-3-24	592	4.55	6.15	0.057
220-230 В, 3-ФАЗНЫЙ *							
6-kW	15	E2-3-6-D	E2D-3-6-D	592	4.55	6.15	0.057
9-kW	23	E2-3-9-D	E2D-3-9-D	592	4.55	6.15	0.057
12-kW	30	E2-3-12-D	E2D-3-12-D	592	4.55	6.15	0.057
15-kW	38	E2-3-15-D	E2D-3-15-D	592	4.55	6.15	0.057
18-kW	46	E2-3-18-D	E2D-3-18-D	592	4.55	6.15	0.057

* для напряжений, отличных от 400 В, добавьте: -380 или -415 в конце кода продукта, например: E2-3-15-380

Для любых других напряжений или пользовательских сборок, пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом продаж: sales@elecro.co.uk